

Sistemas de instalación

BASTIDOR WC SENSOR

Bastidor WC SENSOR 8 cm doble descarga 3/6l

stillo

www.bystillo.com



Al ocultar la cisterna tras la pared, sólo queda a la vista el inodoro suspendido y el pulsador de descarga. Actualmente en el mercado existe una amplia gama de elegantes placas de accionamiento que se ajustan a cualquier estilo de baño.




BASTIDOR WC SENSOR

stillo

Características

- Válido para pared de obra y ligera.
- Válido para conexión a cualquier tipo de desagüe.
- Válido para cualquier tipo de inodoro suspendido.
- La brida de sujeción del manguito tiene varias posiciones para permitir su giro y colocar el bastidor alejado del lugar de evacuación.
- El driver del motor de descarga (alimentado a 230VAC) está fuera de la cisterna, lo que impide que haya contacto con el agua y por lo tanto evita problemas de seguridad.
- El cable de 7 m de longitud permite muchas opciones para la ubicación del driver (incluido).
- El bastidor es capaz de distinguir cuando hacer media o descarga completa.
- Cuando se va la luz, siempre hay posibilidad de hacer descarga manual.
- Compatible con placas 3080010050 y 3080010051.

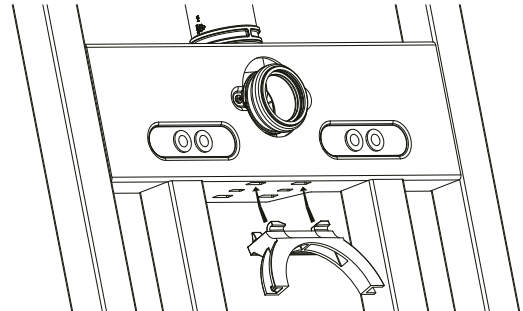

LLAVE DE CORTE ANTICAL. ASEGURA QUE EN EL FUTURO NO SE BLOQUEARÁ POR EL EFECTO DE ACUMULACIÓN DE LA CAL



BASTIDOR DE 8 CM DE PROFUNDIDAD. ADAPTABLE A TODO TIPO DE ESPACIOS



PATAS CON FRENO Y REGULABLES EN ALTURA. PUEDE SER INSTALADO POR UNA PERSONA



CONFIGURADO A 3/6 LITROS DE SERIE, CON POSIBILIDAD DE LIMITARLO A 3/4'5 LITROS



COMPATIBLE CON TODOS LOS INODOROS DEL MERCADO (180-230MM)



OPERACIÓN SILENCIOSA



PERFIL METÁLICO CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 400 KG, SEGÚN NORMATIVA



GARANTÍA REPUESTOS 10 AÑOS

Acabados



Código
3080000005

Medidas (mm)

