Espejos

REDONDO

stillo

Liso retroiluminado

www.bystillo.com

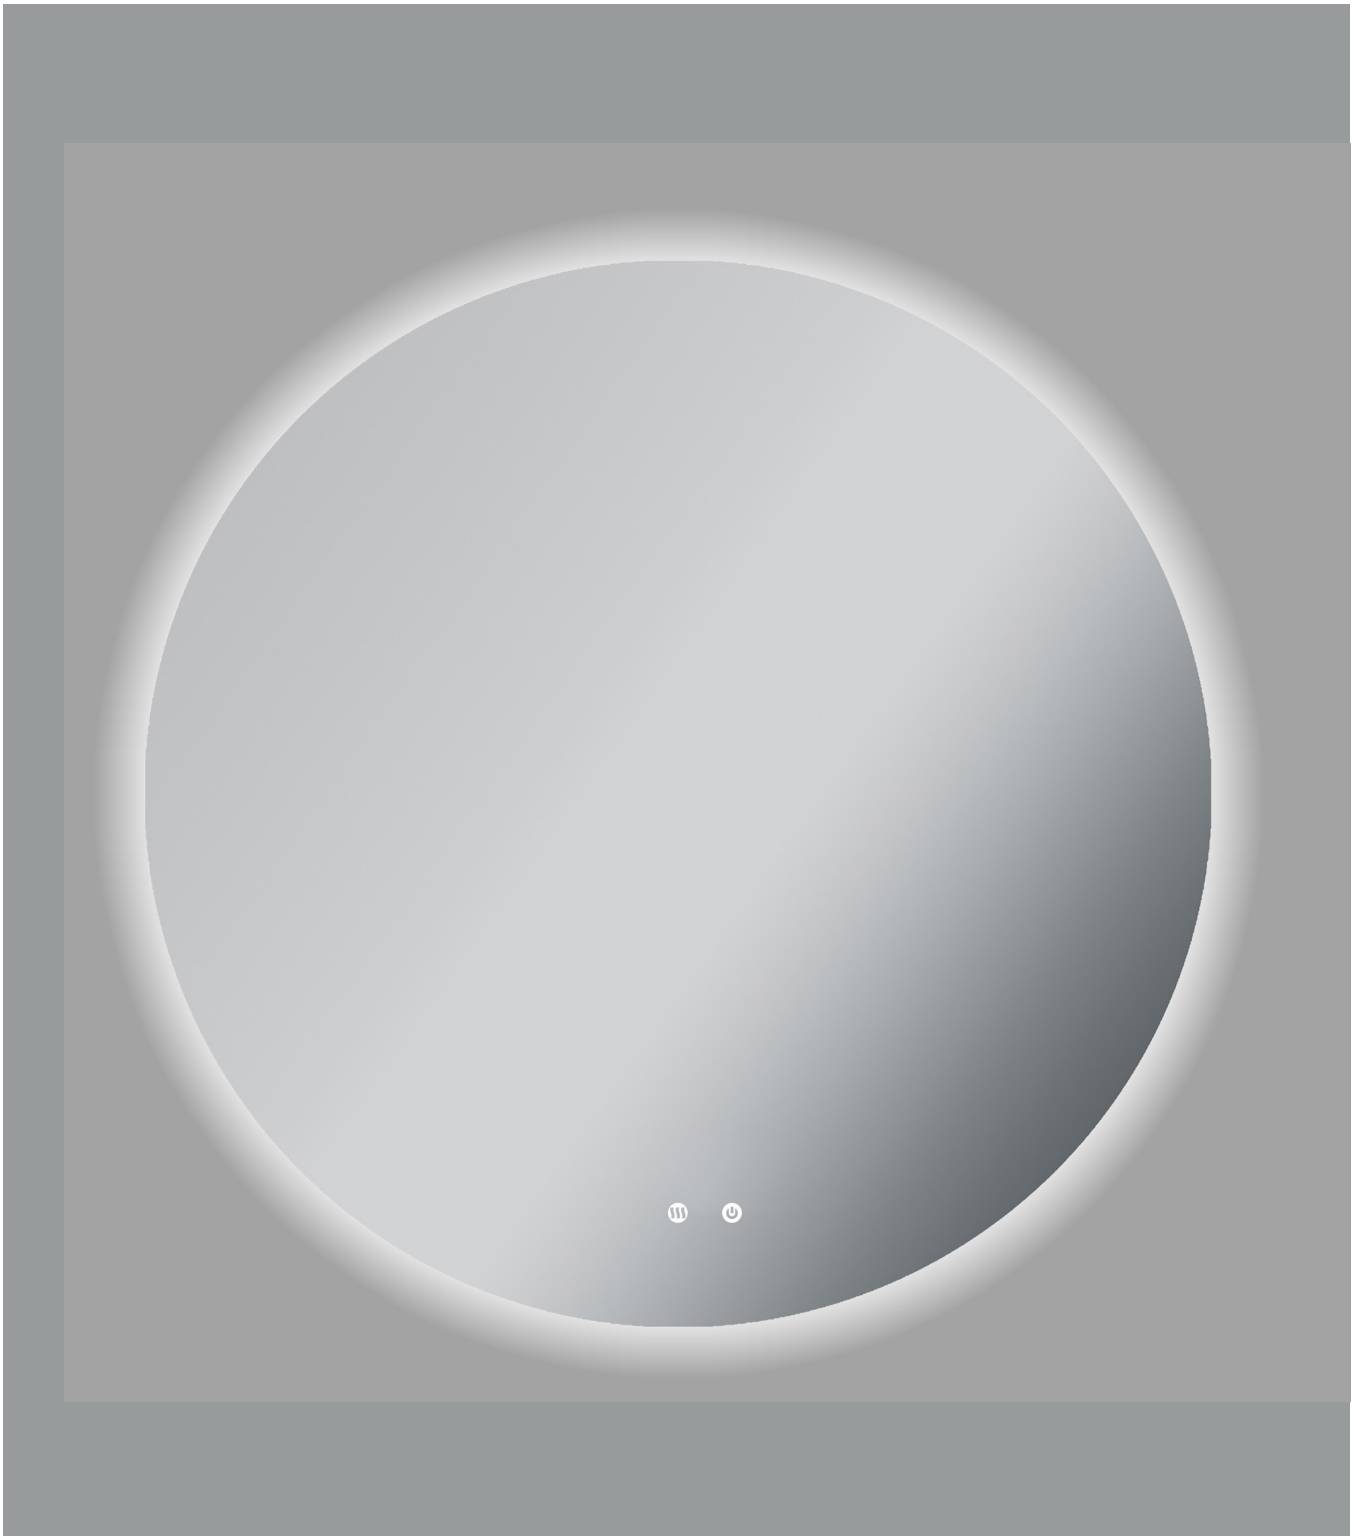

Espejo de baño redondo con iluminación led.
Disponible en stock con luz neutra (opcionalmente en luz cálida o fría)

3 AÑOS GARANTÍA

Espejos

REDONDO

stillo

Características

- Espejos retroiluminados con tira LED COB de 480 led/m.
- Temperatura por defecto del espejo es de 4.200K luz neutra.
- Espesor de luna 4 mm.
- Perfil trasero de aluminio.
- Bolsa de tacos y alcayata incluida,
- Certificado europeo, ahorro energético y eficiencia energética.
- Este espejo está disponible en 3 versiones: sin sensor touch, con 1 sensor touch en la luna (para encendido/apagado y variación de la intensidad de la iluminación) y con 2 sensores touch (uno para encendido/apagado de la iluminación y otro para el antivaho).

Versiones



SIN TOUCH

MEDIDAS (MM)	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
Ø600 mm	18,10 W	1.810 LM	3350035505
Ø700 mm	21,11 W	2.111 LM	3350035506
Ø800 mm	24,13 W	2.413 LM	3350035507
Ø900 mm	27,14 W	2.714 LM	3350036351
Ø1.000 mm	30,16 W	3.016 LM	3350035508
Ø1.200 mm	37,10 W	3710 LM	3350035890

Opción de los espejos con Botones Touch:

On/off e intensidad

Antivaho



UN TOUCH (on/off)

MEDIDAS (MM)	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
Ø600 mm	18,10 W	1.810 LM	3350035509
Ø700 mm	21,11 W	2.111 LM	3350035510
Ø800 mm	24,13 W	2.413 LM	3350035511
Ø900 mm	27,14 W	2.714 LM	3350036352
Ø1.000 mm	30,16 W	3.016 LM	3350035512
Ø1.200 mm	37,10 W	3710 LM	3350035892

DOBLE TOUCH

MEDIDAS (MM)	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO	W ANTIVAHO
Ø600 mm	18,10 W	1.810 LM	3350035513	10 W
Ø700 mm	21,11 W	2.111 LM	3350035514	10 W
Ø800 mm	24,13 W	2.413 LM	3350035515	30 W
Ø900 mm	27,14 W	2.714 LM	3350036353	46 W
Ø1.000 mm	30,16 W	3.016 LM	3350035516	60 W
Ø1.200 mm	37,10 W	3710 LM	3350035894	70 W

REDONDO

stillo

Medidas (mm)

600-700-800-900-1000-1200

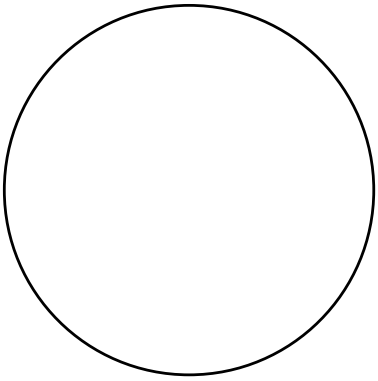

Foto de detalle

FRONTAL DEL ESPEJO

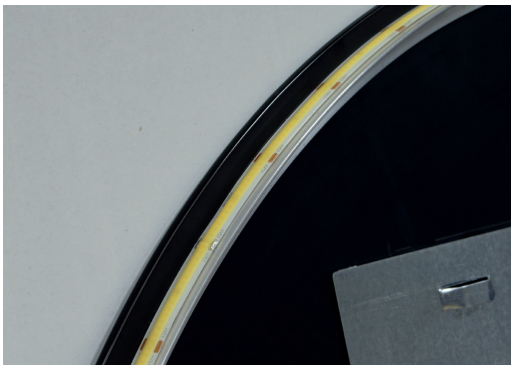

TRASERA DEL ESPEJO CON TIRA INTERIOR LED COB

Foto de producto